

Leistungserklärung Nr.: mar 13139- 06/2023

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR)
für die Bauprodukte : Gesteinskörnungen nach EN 13139 für Mörtel



Röhm Kies GmbH & Co.KG
Schäferhauser Str. 16
73240 Wendlingen
Werk Äpfingen

Blatt 1/2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

1.	Name	Estrichsand	Estrichsand									
	Korngruppe	0/8	0/8									
	Sorten-Nr.	1030 fein	1030 grob									
	Norm	EN 13139 : 2002 + AC:2004										

2. Verwendungszweck :
Herstellung von Mörtel (Estrich)

3. Hersteller :
Röhm Kies GmbH & Co.KG
Schäferhauser Str. 16
73240 Wendlingen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts :
System 2+

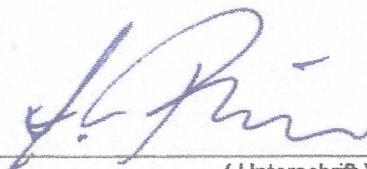
5. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:
EN 13139 : 2002 + AC:2004
Die notifizierte Stelle : 0788
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg e.V.

6. Erklärte Leistungen: Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Alexander Röhm, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Maselheim-Äpfingen, 21.06.2023
(Ort und Datum)


(Unterschrift)



Gesteinskörnungen nach EN 13139 für Mörtel

Erklärte Leistung zur Leistungserklärung Nr. mar 13139 - 06/2023

mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben



Datum :
21.06.2023

Blatt 2

Röhm Kies GmbH & Co. KG
Schäferhauser Str. 16
73240 Wendlingen

Petrographischer Typ
Alpine Moräne

Werk Äpfingen

0788
20

Zertifikat: 0788 - CPR - mar - EN 13139 - 5/2023

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	1030 fein	1030 grob					
Korngröße (Korngruppe)	0/8	0/8					
Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85					
Kornform	Fl ₁₅	Fl ₁₅					
Kornrohichte +/- 0,02 [Mg/m³]	2,68	2,68					
Gehalt an Feinanteilen	f ₃	f ₃					
Muschelschalengehalt	—*	—*					
Chloride [M.-%]	< 0,02	< 0,02					
Säurelösliches Sulfat [M.-%]	AS _{0,2}	AS _{0,2}					
Gesamtschwefel [M.-%]	< 1	< 1					
Bestandteile, die Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	Bestanden	Bestanden					
Raumbeständigkeit	—*	—*					
Wasseraufnahme [M.-%]	< 1	< 1					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD					
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD					
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD					
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	NPD					
Frost-Tausalz-Wechselbeständigkeit gem. DIN-EN 1367-1,	—*	—*					
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	—*	—*					
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen [M.-%]	< 0,25	< 0,25					

NPD = NO PERFORMANCE DETERMINED ;

—* = keine Leistung festgestellt KLF

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Feine Gesteinskörnungen

Sorte Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%									
		0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4	8	11,2	
1030 fein	0/8	1	3	13	35	52	69	89	99	100	Toleranzen nach Tab. 2
1030 grob	0/8	1	3	12	31	42	55	75	97	100	